


FUTURFLEX

www.k-flex.ru



**РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ
СПЕЦИАЛЬНОЕ 5-СЛОЙНОЕ ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ С КЛЕЕВЫМ ОСНОВАНИЕМ**

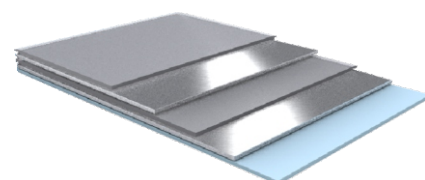


FUTURFLEX

www.k-flex.ru

Революционный материал FUTURFLEX обладает уникальным сочетанием характеристик и инноваций:

- Клеевая система для лучшей адгезии при монтаже в холодную погоду
- Отличные высокие и низкие температурные характеристики.
- Химически стойкий материал
- Покрытие представляет собой барьер против воды и водяного пара
- Абсолютная защита от проникновения влаги
- Без растворителей
- Защитное покрытие обладает отличной стойкостью к старению
- Покрытие любых сложных участков, фитингов и арматуры без специальных приспособлений и навыков

Характеристики	Показатель
Показатель кислотности (pH)	Нейтральный
Группа горючести	Г1
Группа воспламеняемости	В1
Токсичность продуктов сгорания	Т2
Впитываемость нефтепродуктов, %	1,56
Удельная проводимость, мкСм/м	2,5
Сопротивление статическим зарядам	Высокая
Содержание фторидов	Нет

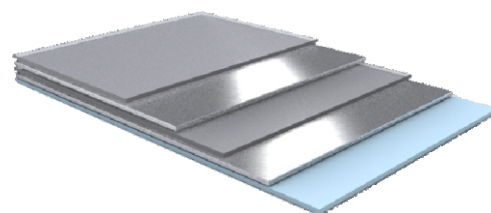

Техническая информация

Состав:

Материалы основы:	Специальный 5-слойный материал из алюминиевой фольги, полиэфирной пленки и прозрачной пленки для защиты от ультрафиолетового излучения
Клей:	Полиакриловый
Лайнер:	Силиконизированная бумага

Технические данные:

Данные	Ед.изм.	Значение
Толщина	мм	0,15 ± 0,03
Удлинение при разрыве	%	>60
Прочность при растяжении	Н/см	>55
Адгезия к стали	Н/см	>12
Паропроницаемость	г/м² x 24 ч	<1
Температура применения	°C	-60 до + 130

Прочный, долговечный и устойчивый к разрыву материал FUTURFLEX выпускается в натуральном алюминиевом цвете, белом и черном.

Продукт	Цвет	Ширина рулона, мм	Длина рулона, м	Метров в упаковке, м²	Цена, НДС
K-FLEX FUTURFLEX 600-50	Серебристый	600	50	30	1615 руб/м²
K-FLEX FUTURFLEX 600-50	Черный	600	50	30	1615 руб/м²
K-FLEX FUTURFLEX 600-50	Белый	600	50	30	1615 руб/м²